

# GUMO D



Produktion · Handel · Beratung  
**FRANK**  
Holz GmbH



# GUMO D DETAILS

**GUMO D** ist ein Distanzprofil zur Ventilation und Verhinderung von Staunässe zwischen dem Deckbelag und der Unterkonstruktion.



Durch die schmale Formgebung von nur 15 mm Breite [geringe Kontaktfläche zwischen Deckbelag und Unterkonstruktion] wird ein perfekter konstruktiver Schutz erzielt.

Die Schrauben werden durch die Bauhöhe des Distanzprofils von 7 mm zusätzlich vor Abscher-  
effekten bei Schwinden und Quellen des Deckbelags geschützt.


Die rillenförmige Oberfläche bietet einen Dämpfungseffekt und optimalen Halt bei der Verschraubung. Ein Durchschrauben des Distanzprofils ist ebenso möglich.

Das Vollprofil nimmt extrem hohe Druckbelastungen, hervorgerufen durch die Anzugskraft der Schrauben bei der Montage, optimal auf und verhindert Stufenbildungen zwischen den einzelnen Deckbelägen.

Ein einfacher und schneller Montageablauf wird durch die praktische und handliche Rolle mit einer Länge von 10 Meter erzielt.

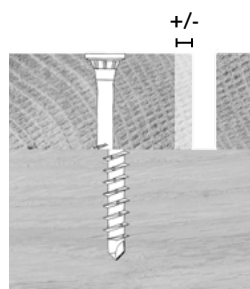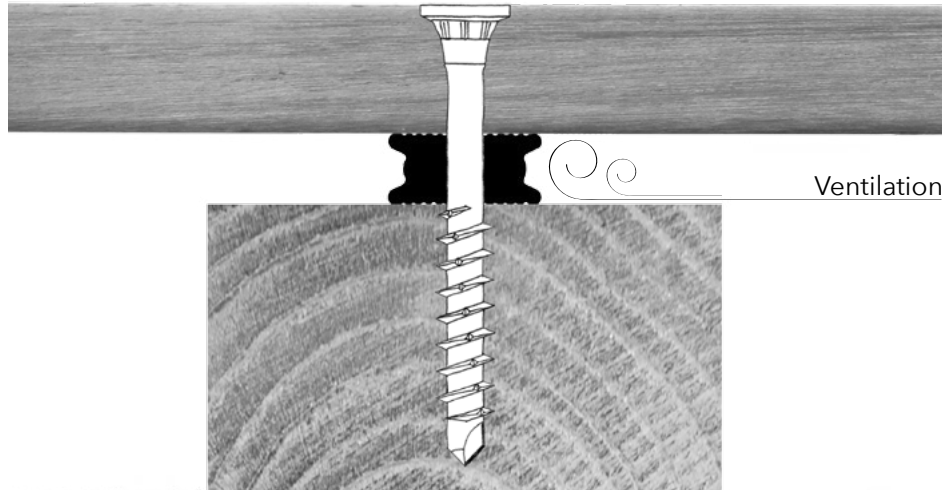


✘  
Abscheren  
ohne GUMO D



✔  
GUMO D reduziert die  
Abscherkräfte um 50%

# GUMO D HIGHLIGHTS

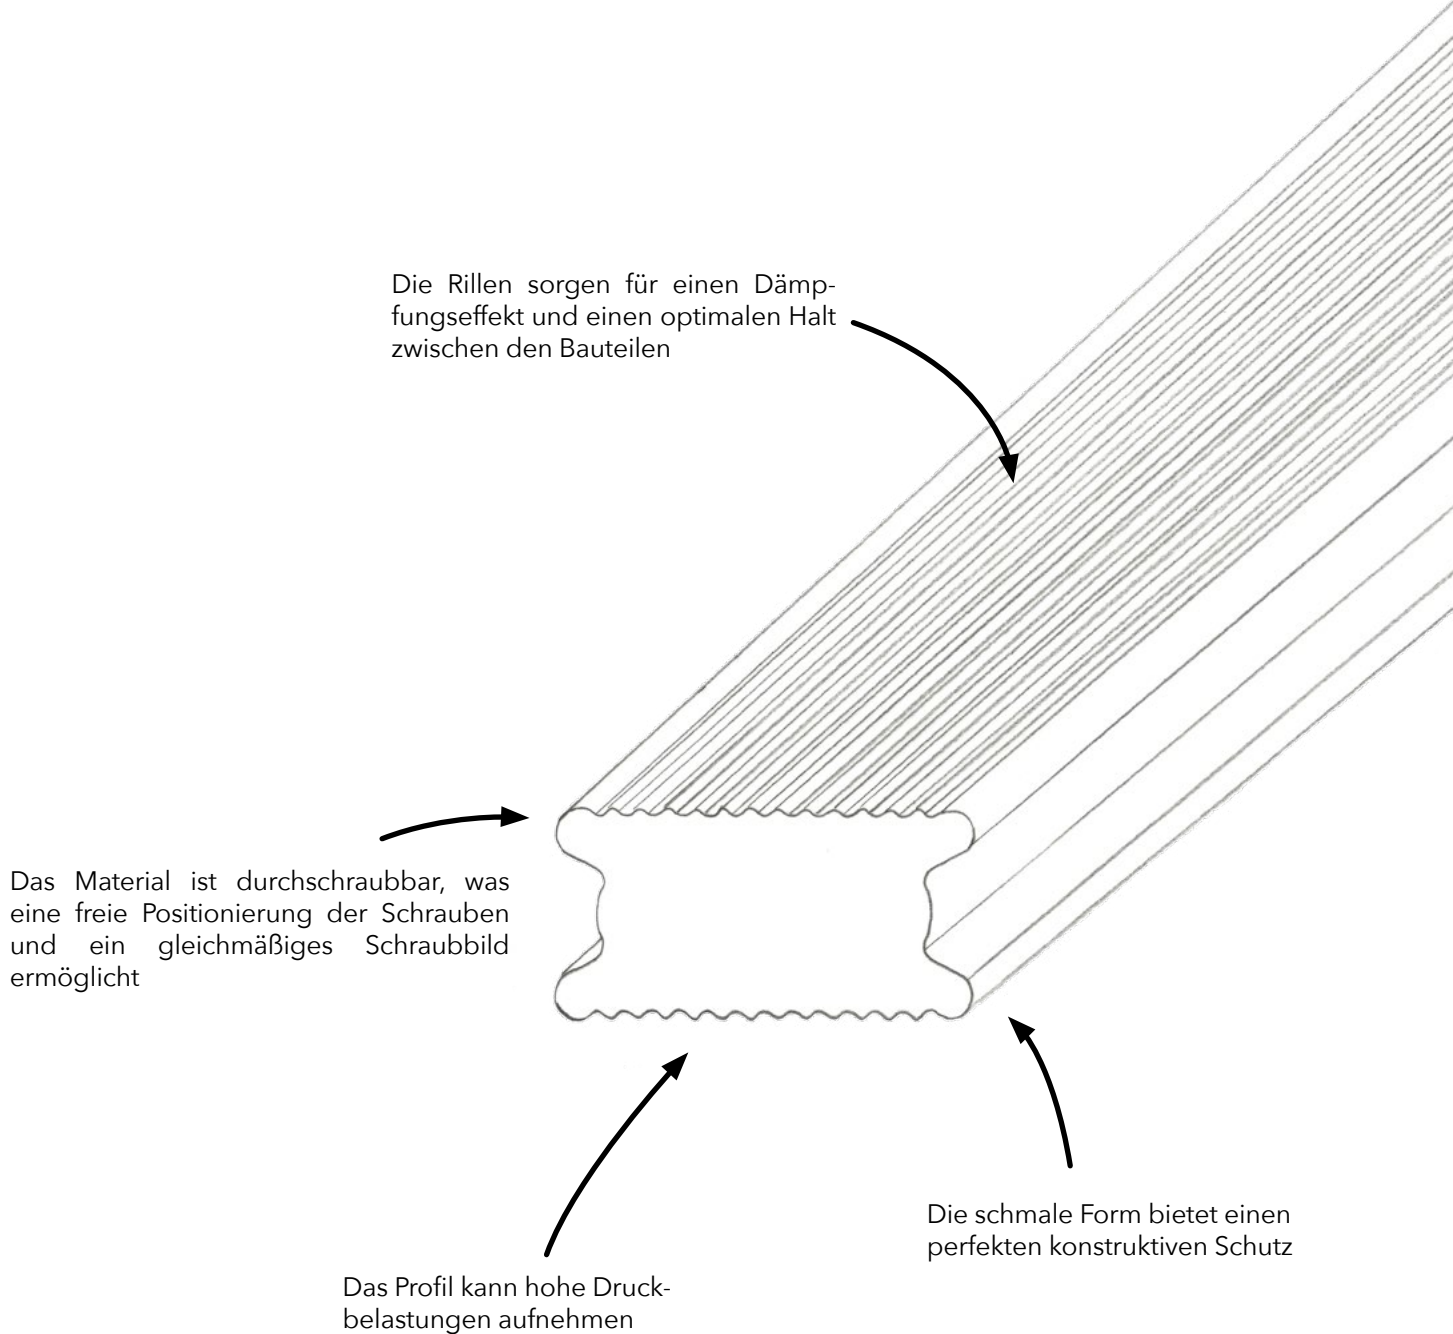

## ÜBERBLICK

**Länge:** 10 m Rolle


**Breite:** 15 mm

**Höhe:** 7 mm

**Besonderheit:** Durchschraubbar

# GUMO D

DISTANZPROFIL

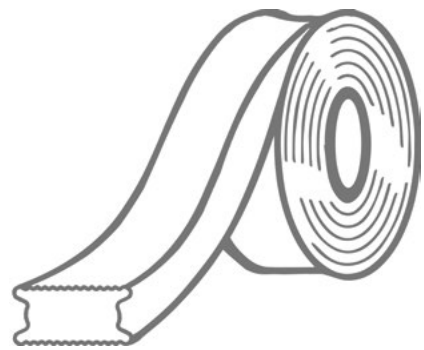

Art. Nr.	Beschreibung 1	Beschreibung 2	Verpackungs Einheit
007113000	GUMO D Distanzprofil	15 x 7 mm	VPE 8x10 lfm