


LIFTO



Produktion · Handel · Beratung
FRANK
Holz GmbH



LIFTO DETAILS

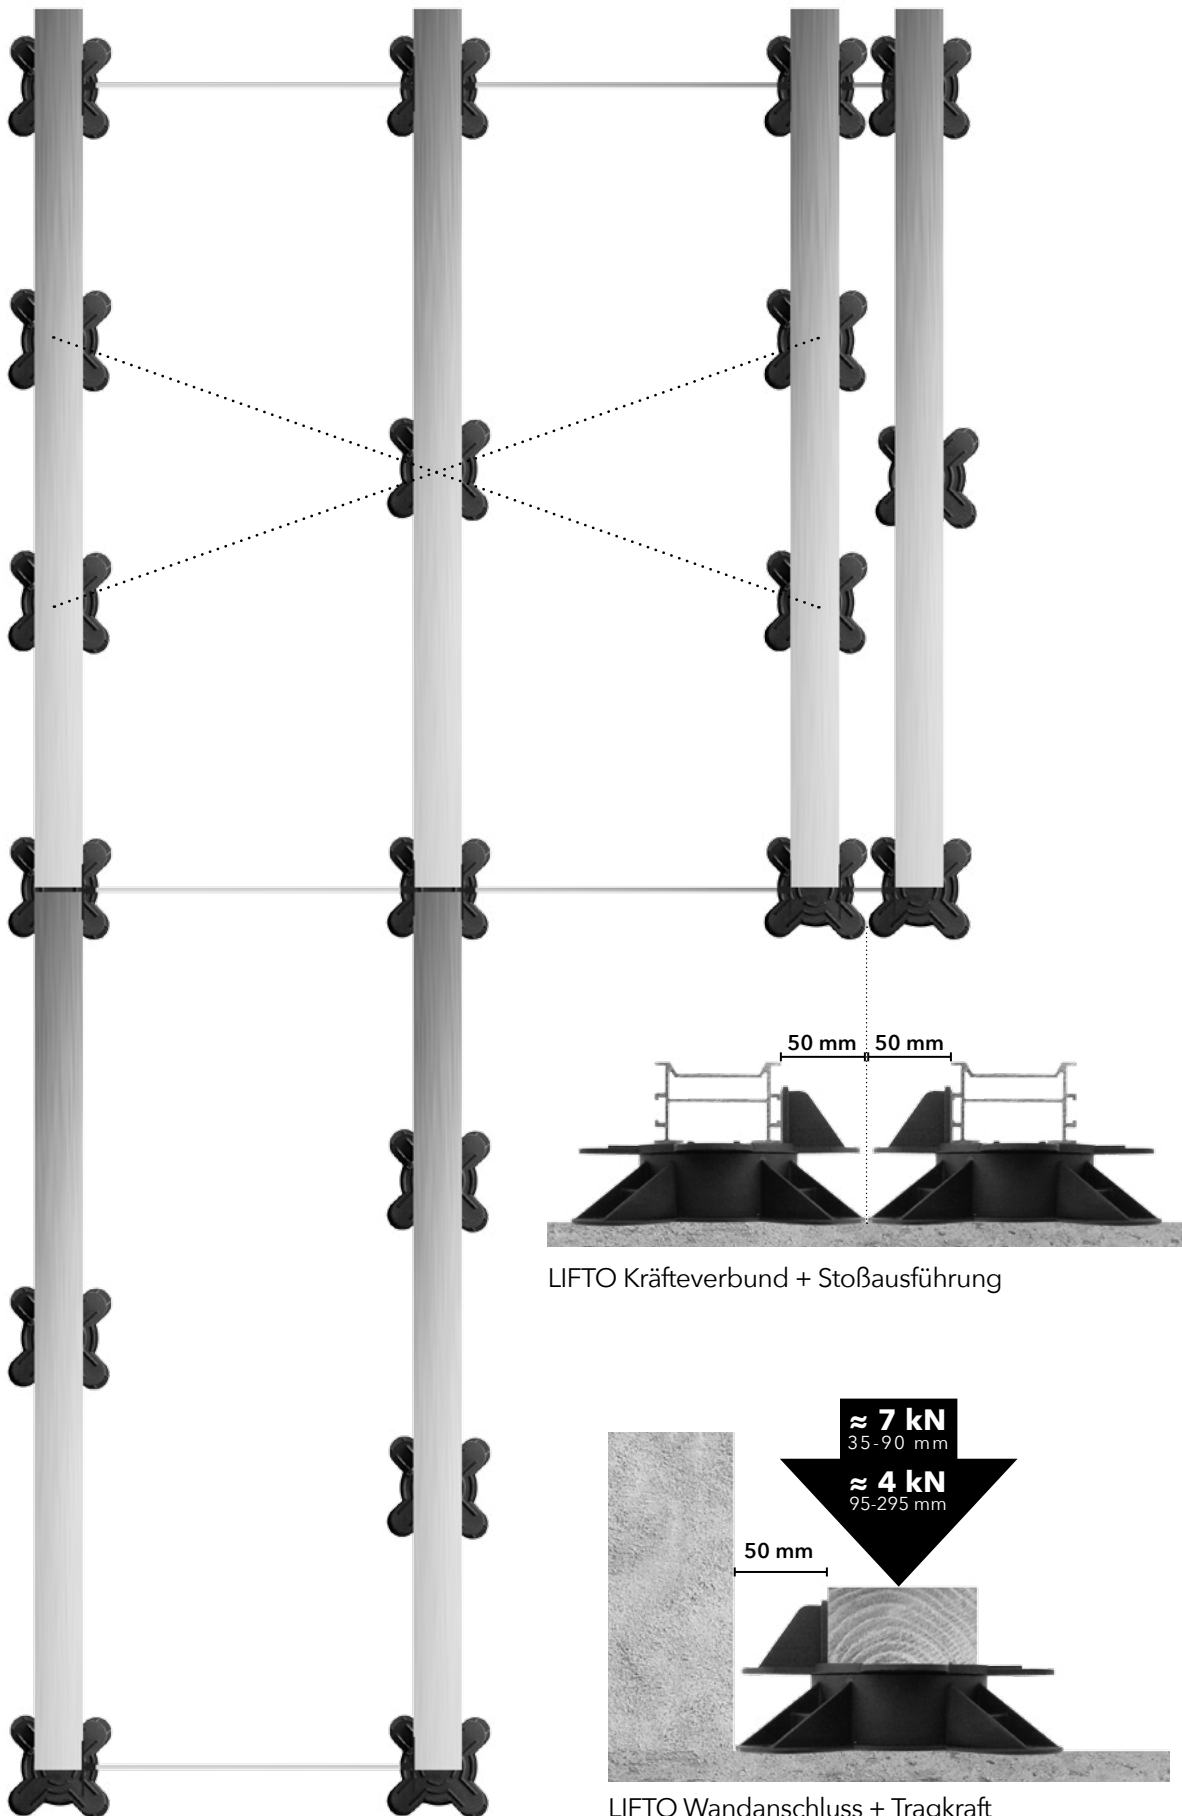



LIFTO Kräfteverbund + Stoßausführung

LIFTO Wandanschluss + Tragkraft

LIFTO HIGHLIGHTS

Integrierte Aufnahme für **RELO A**



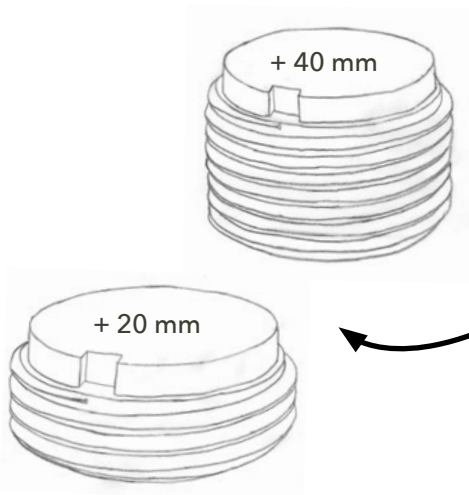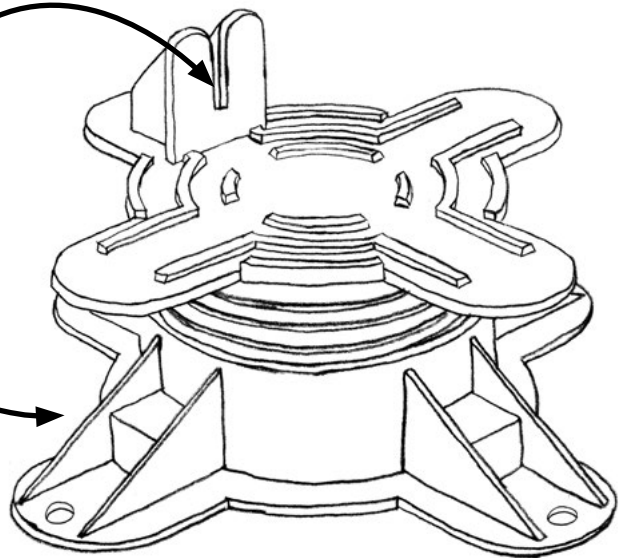


















Die X-förmige Grundplatte ist variabel in der Positionierung und sicher im Stand. Durch die spezielle Form ist ein randnahes Positionieren, z.B. an einer Mauerkante, problemlos möglich. Auch bei Stoßausführungen [Unterkonstruktion an Unterkonstruktion] perfekt einsetzbar





























Die stufenlose Höhenverstellung von standardmäßig 35 - 55 mm kann mit simplen Zwischenadaptern auf bis zu 295 mm erhöht werden und bietet so maximale Flexibilität bei der Montage

ÜBERBLICK

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Höhenausgleich: | 35 - 55 / max. 295 mm |
| Adapter A 20: | + 20 mm |
| Adapter A 40: | + 40 mm |
| Besonderheit: | RELO A kompatibel |
| Zubehör: | Druckverteilerplatte GUMO LG Seite 79 |

| | 35 - 55 mm | 1x 55 - 75 mm | 2x 75 - 95 mm | 3x 95 - 115 mm | 4x 115 - 135 mm | 5x 135 - 155 mm | 6x 155 - |
|---|---|---|--|--|---|---|--|
|  mit Adapter 20 | |  |  |  |  |  |  |
|  mit Adapter 40 | | | 1x 75 - 95 mm  | | 2x 115 - 135 mm  | | 3x 155 -  |
|  mit Adapter 20 + 40 | | | | 1x 95 - 115 mm  | | | 2x 155 -  |
| empfohlene Kombinationen | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |
| | Basis 35 - 55 mm | 1 x 20 55 - 75 mm | 1 x 40 75 - 95 mm | 1 x 20 + 1 x 40 95 - 115 mm | 2 x 40 115 - 135 mm | 1 x 20 + 2 x 40 135 - 155 mm | 3 x 40 155 - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|-------------------|--------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 175 mm | 7x 175 | 195 mm | 8x 195 | 215 mm | 9x 215 | 235 mm | 10x 235 | 255 mm | 11x 255 | 275 mm | 12x 275 | 295 mm (Max.) |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| 175 mm | | 4x 195 | 215 mm | | 5x 235 | 255 mm | | | 6x 275 | 295 mm (Max.) | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| 175 mm | | | 3x 215 | 235 mm | | | | | 4x 275 | 295 mm (Max.) | | |
|  |  |  |  |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| 175 mm | 1 x 20 + 3 x 40 175 - 195 mm | 4 x 40 195 - 215 mm | 1 x 20 + 4 x 40 215 - 235 mm | 5 x 40 235 - 255 mm | 1 x 20 + 5 x 40 255 - 275 mm | 6 x 40 275 - 295 mm (Max.) | | | | | | |

LIFTO

TERRASSENFUSS



| Anwendung | Betonfundament od. Fliesen | LIFTO direkt auf Fundament od. Fliesen positionieren | Abbildung A |
|-----------|----------------------------|--|-------------|
| | Kies oder Schotterbeet | LIFTO auf verdichteten Betonplatten positionieren | Abbildung B |
| | Erdreich | LIFTO auf verdichteten Betonplatten positionieren | Abbildung C |
| | Isolierungen am Flachdach | LIFTO auf Druckverteilerplatte GUMO LG/LGA positionieren | Abbildung D |

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Art. Nr. | Beschreibung 1 | Verpackungs Einheit |
|-----------|------------------------------------|---------------------|
| 005511000 | LIFTO, 35 - 55 mm, Terrassenfuß | VPE 10 STK |
| 005513000 | LIFTO, 35 - 55 mm, Terrassenfuß | VPE 30 STK |
| 005500001 | LIFTO, 35 - 55 mm, Terrassenfuß | VPE 200 STK |
| 005514006 | LIFTO, 35 - 55 mm, Terrassenfuß | VPE 450 STK |
| 005604000 | LIFTO A20 mm, Terrassenfuß-Adapter | VPE 10 STK |
| 005611000 | LIFTO A20 mm, Terrassenfuß-Adapter | VPE 60 STK |
| 005613000 | LIFTO A20 mm, Terrassenfuß-Adapter | VPE 180 STK |
| 005600001 | LIFTO A20 mm, Terrassenfuß-Adapter | VPE 650 STK |
| 005704000 | LIFTO A40 mm, Terrassenfuß-Adapter | VPE 5 STK |
| 005711000 | LIFTO A40 mm, Terrassenfuß-Adapter | VPE 30 STK |
| 005713000 | LIFTO A40 mm, Terrassenfuß-Adapter | VPE 90 STK |
| 005700001 | LIFTO A40 mm, Terrassenfuß-Adapter | VPE 350 STK |

| Art. Nr. | Beschreibung 1 | Beschreibung 2 | Verpackungs Einheit |
|-----------|------------------------|---|---------------------|
| 005514002 | LIFTO, 35 - 75 mm SET | 360 Stk. LIFTO A20 mm | VPE 360 STK |
| 005514003 | LIFTO, 35 - 115 mm SET | 270 Stk. LIFTO A20 mm + 270 Stk. LIFTO A40 mm | VPE 270 STK |
| 005514004 | LIFTO, 35 - 155 mm SET | 240 Stk. LIFTO A20 mm + 480 Stk. LIFTO A40 mm | VPE 240 STK |
| 005514005 | LIFTO, 35 - 195 mm SET | 180 Stk. LIFTO A20 mm + 540 Stk. LIFTO A40 mm | VPE 180 STK |